


## **MULTIFLEX Plus**

Sicher und effizient schalen  
mit neuen Systemteilen

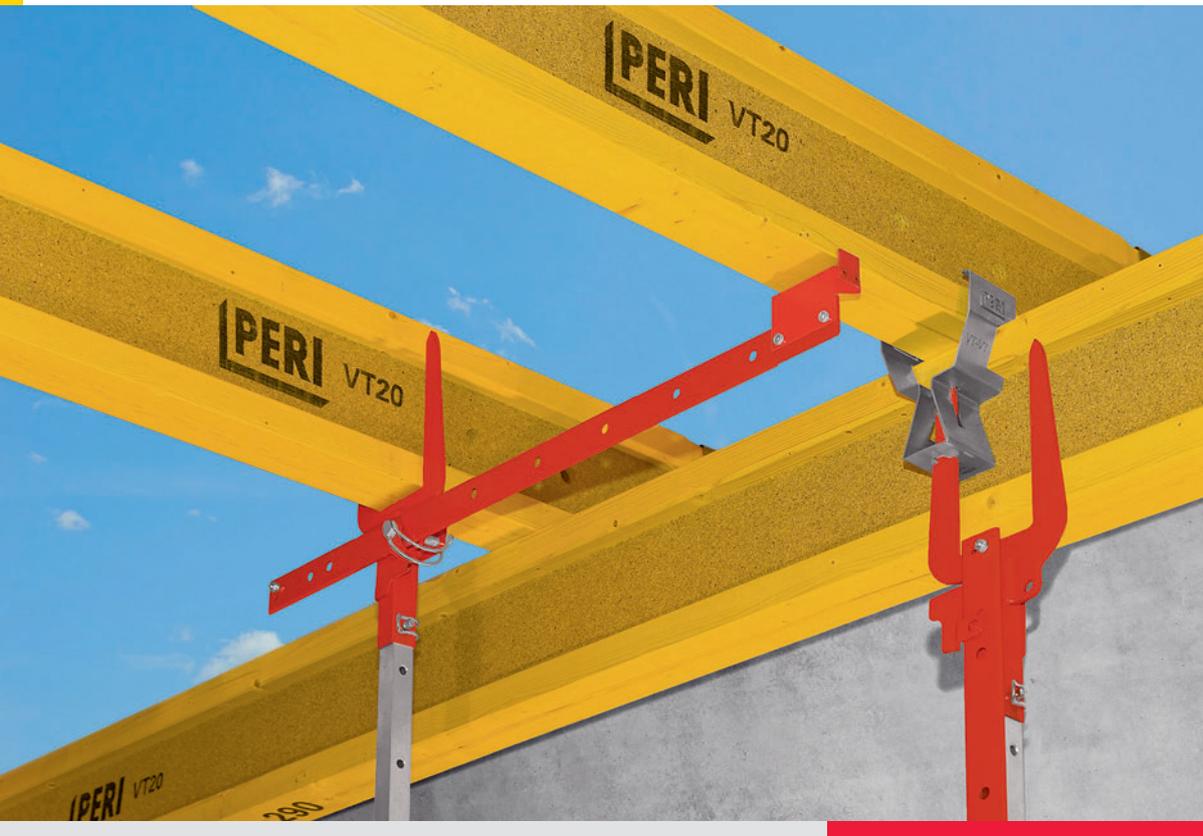

Flexclip  
Abstandslehre  
Setzwerkzeug

# MULTIFLEX Plus

## Flexclip, Abstandslehre und Setzwerkzeug

Mit den neuen MULTIFLEX Plus Teilen


- Flexclip
- Abstandslehre
- Setzwerkzeug

wird die bewährte und universell einsetzbare Deckenschalung MULTIFLEX noch sicherer. Die Querträger liegen kippgesichert auf den Jochträgern.




### ■ Flexclip

Zum Sichern der Querträger gegen Kippen auf dem Jochträger. Die Montage erfolgt sicher von der Aufstellenebene mit der Abstandslehre oder dem Setzwerkzeug.



### ■ Abstandslehre

Zum sicheren und schnellen Verlegen der Querträger VT 20K und GT 24, sowie zum Setzen und Spreizen der Flexclips von der Aufstellfläche.

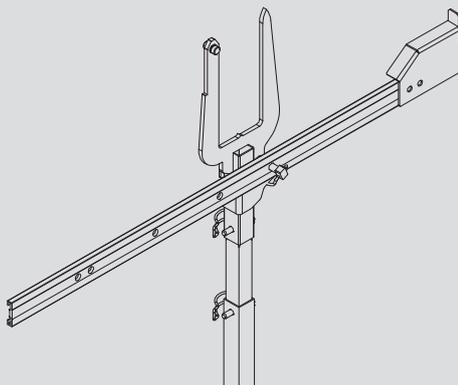

### ■ Setzwerkzeug

Zum sicheren Setzen und Spreizen der 3 unterschiedlichen Flexclips von der Aufstellfläche. Es kann an einer Verlängerung montiert werden.





Der PERI Flexclip sichert die Querträger gegen kippen und ist in 3 Varianten, je nach Trägerkombination, verfügbar.

■ **Montage**

MULTIFLEX wie gewohnt von der Aufstellfläche aus Schalen. Das Setzwerkzeug, ergänzt mit der Abstandslehre, bietet dabei beim Auflegen der Querträger enorme Vereinfachung.

Der voreingestellte Trägerabstand an der Abstandslehre macht das Einmessen des Querträgerabstandes überflüssig. Mit dem Setzen des Flexclips sind die Querträger gegen kippen gesichert.

Flexclip mit Setzwerkzeug aufnehmen, am Querträger ansetzen und das Setzwerkzeug herunterziehen – fertig.



Schnelles und sicheres Auslegen und Ausrichten der Jochträger mit dem Setzwerkzeug.




Mit dem gleichen Setzwerkzeug werden auch die Flexclips sicher vom Boden aus montiert.

Art.-Nr.	Gew. kg
116614	0,538

**Flexclip GT/GT**


Zur Verbindung von Trägern GT 24 / GT 24.



116605	0,493
--------	-------

**Flexclip GT/VT**


Zur Verbindung von Trägern GT 24 / VT 20.



116596	0,467
--------	-------

**Flexclip VT/VT**


Zur Verbindung von Trägern VT 20 / VT 20.



117575	0,166
--------	-------

**Setzwerkzeug MF-Plus**

Zur Montage der Flexclips.



117574	3,100
--------	-------

**Abstandlehre MF-Plus**

Zum Auflegen und Ausrichten der Schalungsträger sowie zum Setzen des Flexclips.

